



SARMAT

**СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА**

**ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
ВИДЕОКАМЕРЫ
ЗАМКИ**

**КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ**

**ЦИФРОВЫЕ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ** **5 СТР.**

**ЦИФРОВЫЕ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ PRO** **18 СТР.**

ВИДЕОКАМЕРЫ **24 СТР.**

**НАКЛАДНОЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАМОК** **37 СТР.**

SARMAT



Цифровые видеорегистраторы

4-х канальные видеорегистраторы

Sarmatt DSR 401-h

Sarmatt DSR 402-h

Sarmatt DSR 403-h

Sarmatt DSR 411-h

Sarmatt DSR 412-h

Sarmatt DSR 412-m

8-ми канальные видеорегистраторы

Sarmatt DSR-801-h

Sarmatt DSR 802-h

Sarmatt DSR 803-h

Sarmatt DSR 812-h

16-ти канальные видеорегистраторы

Sarmatt DSR 1601-h

Sarmatt DSR 1612-h





Цифровой 4-канальный видеореги­стратор Sarmatt DSR 401-h



Видеореги­страторы Sarmatt DSR 401-h – это профессиональное решение для записи ви­деоизображения и звука.

Видеореги­стратор Sarmatt DSR 401-h оптимально подходит для создания небольших и сред­немасштабных систем видеонаблюдения с высокими требованиями по надежности и качеству записи.

Имеет встроенные сетевые функции, обеспечивающие просмотр «живого» видео и записей.



Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 1, клавиатура, пульт ДУ
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx4
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	1 BNC, 1 VGA (1280 x 1024)
Скорость и разрешение записи	D1: 25fps / 704x576 (PAL); Half D1: 50fps / 704x288 (PAL); CIF: 100fps / 352x288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576, VGA: 1280x1024
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	1 RCA / 1 RCA
Тревожные входы / выходы	4 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	3G - телефон
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDDx1 (1Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ-45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	Да (PC плеер и IE браузер)
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	-
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 3A
Режим рабочих температур	0°C...+50°C
Габаритные размеры	355 x 240 x 60 мм
Прочие функции	Продолжительность блоков архива по: 15 / 30 / 45 / 60 мин



Цифровой 4-канальный видеореги­стратор Sarmatt DSR 402-h



Цифровой 4-канальный видеореги­стратор Sarmatt DSR 402-h относится к классу бюджетных и предназначен для записи видеоизображения с 4 камер видеонаблюдения. Стандарт сжатия H.264. Запись изображения может производиться по движению, по срабатыванию датчиков, по расписанию или по нажатию кнопки на панели, поток записи – 50 кадров/сек на все каналы при разрешении 4 CIF. В видеореги­стратор Sarmatt DSR 402-h может быть установлен жесткий диск емкостью до 2 Тб (в комплект поставки не входит). Возможны просмотр, запись, мониторинг и управление регистратором по локальной сети. В комплекте пульт ДУ, мышь.

Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port 2.0
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx4
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	1 BNC, 1 VGA
Скорость и разрешение записи	4CIF: 50 ips / 704x576 (PAL) 100 ips / 704x288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	4 / 1
Тревожные входы / выходы	4 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	Да
Управление PTZ	Да
Запоминающее устройство	SATA HDDx1 (2 Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	Да
Сетевой протокол	1 RJ-45 10 / 100 Mbps Ethernet connector
Удаленный доступ	Да
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 3A
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	355 x 240 x 60 мм





Цифровой 4-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 403-h



Цифровой 4-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 403-h относится к классу бюджетных и предназначен для записи видеоизображения с 4 камер видеонаблюдения. Стандарт сжатия H.264. Запись изображения может производиться по движению, по срабатыванию датчиков, по расписанию или по нажатию кнопки на панели, поток записи – 50 кадров/сек на все каналы при разрешении 4 CIF. В видеорегистратор Sarmatt DSR 403-h может быть установлен жесткий диск емкостью до 2 Тб (в комплект поставки не входит). Возможны просмотр, запись, мониторинг и управление регистратором по локальной сети. В комплекте пульт ДУ, мышь.



Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port 2.0
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx4
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	1 BNC, 1 VGA
Скорость и разрешение записи	4CIF: 50 ips / 704x576 (PAL) 100 ips / 704x288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	4 / 1
Тревожные входы / выходы	4 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	Да
Управление PTZ	Да
Запоминающее устройство	SATA HDDx1 (2 Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	Да
Сетевой протокол	1 RJ-45 10 / 100 Mbps Ethernet connector
Удаленный доступ	Да
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 3A
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	340 x 60 x 280 мм

Цифровой 4-канальный видеореги­стратор Sarmatt DSR 411-h



Цифровой 4-х канальный видеореги­стратор с разрешением записи 720x576 и потоком 12,5 к/с на канал. Возможность записи дополнительного канала звука, 2 слота USB, VGA выход, со­единение с сетью Ethernet, просмотр через 3G мобильный телефон. Удобное управление с помощью мыши и понятный графический интерфейс. Видеореги­стратор позволяет уста­навливать независимые настройки потока и разрешения по каждому каналу. За счет перераспределения внутренних ресурсов поддерживается максимальная скорость записи по каналам. Функция двойного кодирования видеопотока (dual-stream) позволяет транслировать изображение при удаленном подключении по каналам связи с низкой пропуск­ной способностью.

Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 1, клавиатура, пульт ДУ
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx4
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	1 BNC, 1 VGA
Скорость и разрешение записи	D1: 50 fps / 720x576 (PAL); Half D1: 100 fps / 720x288(PAL); CIF: 100 fps / 360x288(PAL)
Разрешение отображения	720x576
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору дви­жения
Аудио входы / выходы	1 / 1
Тревожные входы / выходы	4 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	iPhone-3G
Управление PTZ	нет
Запоминающее устройство	SATA HDDx1
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ -45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	Да (PC плеер и IE браузер)
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 2A
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	218 x 47 x 182 мм
Прочие функции	«Картинка в картинке», уведомление по E-mail, оптимизация сетевых потоков, обновление прошивки через USB, сеть





Цифровой 4-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 412-h



Цифровой 4-х канальный видеорегистратор с разрешением записи 704x576. Возможность записи дополнительного канала звука, 2 слота USB, VGA выход, соединение с сетью Ethernet, просмотр через 3G мобильный телефон. Удобное управление с помощью мыши и понятный графический интерфейс. Видеорегистратор имеет функцию записи в режиме реального времени с разрешением D1, half D1 и CIF. Поддерживается максимальная скорость записи по каналам. Запись в режиме реального времени с разрешением D1, half D1 и CIF; удобный графический интерфейс; независимые настройки записи для каждого канала; максимальное время записи устанавливается пользователем; перетаскивание каналов с помощью мыши; мгновенное воспроизведение последней минуты записи; полное управление PTZ камерой при помощи мыши; пауза во время наблюдения с увеличением картинки; экспорт журнала событий; просмотр через 3G мобильный телефон; уведомления с фотографиями через электронную почту.



Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 1, клавиатура, пульт ДУ
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx4
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	Video Out x 2, VGA x 1
Скорость и разрешение записи	D1: 50 fps / 720 x 576 (PAL); Half D1: 100 fps / 720 x 288 (PAL) CIF: 100 fps / 360 x 288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576, VGA: 1280x1024
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	1 / 1
Тревожные входы / выходы	4 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	3G - телефон
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDD x 2 (Max)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ -45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	Да (PC плеер и IE браузер)
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	Да
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	290 x 53 x 220 мм
Прочие функции	«Картинка в картинке», ZOOM 1-8x как при просмотре, так и в архиве, уведомление по E-mail, оптимизация сетевых потоков, обновление прошивки через USB, сеть

Цифровой 4-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 412-m



Цифровой 4-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 412-m относится к классу бюджетных и предназначен для записи видеоизображения с 4 камер видеонаблюдения. Запись производится в режиме MJPEG, имеется VGA-выход и порт USB. Запись изображения может производиться по движению, по срабатыванию датчиков, по расписанию или по нажатию кнопки на панели, поток записи – 50 кадров/сек на все каналы при разрешении 704x288. В видеорегистратор Sarmatt DSR 412-m может быть установлен жесткий диск емкостью до 1-1,5 Тб (в комплект поставки не входит). Возможны просмотр, запись, мониторинг и управление регистратором по локальной сети. В комплекте мышь.

Алгоритм сжатия	MJPEG
OSD / Управление	Mouse Port x 1
Графическое меню	Да
Количество видеовыходов	BNCx4
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	1 BNC, 1 VGA
Скорость и разрешение записи	Half D1: 50 fps / 720x288 (PAL) CIF: 100 fps / 360x288 (PAL)
Разрешение отображения	640x272
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	1 / 1
Тревожные входы / выходы	4 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	нет
Управление PTZ	нет
Запоминающее устройство	SATA HDDx1 (1,5 Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	нет
Сетевой протокол	нет
Удаленный доступ	нет
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 2A
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	340 x 60 x 280 мм





Цифровой 8-канальный видеореги­стратор Sarmatt DSR-801-h



Видеореги­страторы Sarmatt DSR 801-h – это профессиональное решение для записи ви­деоизображения и звука.

Видеореги­стратор Sarmatt DSR 801-h оптимально подходит для создания небольших и среднемасштабных систем видеонаблюдения с высокими требованиями по надеж­ности и качеству записи.

Имеет встроенные сетевые функции, обеспечивающие просмотр «живого» видео и записей.



Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 1, клавиатура, пульт ДУ
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx8
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	1 BNC, 1 VGA (1280 x 1024)
Скорость и разрешение записи	CIF: 200fps / 352x288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576, VGA: 1280x1024
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору дви­жения
Аудио входы / выходы	1 RCA / 1 RCA
Тревожные входы / выходы	8 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	3G - телефон
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDDx1 (1Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ -45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	Да (PC плеер и IE браузер)
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	нет
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 3A
Режим рабочих температур	0°C...+50°C
Габаритные размеры	355 x 240 x 60 мм
Прочие функции	Продолжительность блоков архива по: 15 / 30 / 45 / 60 мин



Цифровой 8-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 802-h



Цифровой 8-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 802-h относится к классу бюджетных и предназначен для записи видеоизображения с 8-ми камер видеонаблюдения. Стандарт сжатия H.264. Запись изображения может производиться по движению, по срабатыванию датчиков, по расписанию или по нажатию кнопки на панели, поток записи – 50 кадров/сек на все каналы при разрешении 4 CIF. В видеорегистратор Sarmatt DSR 802-h может быть установлен жесткий диск емкостью до 2 Тб (в комплект поставки не входит). Возможны просмотр, запись, мониторинг и управление регистратором по локальной сети. В комплекте пульт ДУ, мышь.

Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port 2.0
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx8
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	1 BNC, 1 VGA
Скорость и разрешение записи	4CIF: 50 ips / 704x576 (PAL) 100 ips / 704x288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	8 / 1
Тревожные входы / выходы	8 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	Да
Управление PTZ	Да
Запоминающее устройство	SATA HDDx1 (2 Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	Да
Сетевой протокол	1 RJ-45 10 / 100 Mbps Ethernet connector
Удаленный доступ	Да
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 5A
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	430 x 60 x 280 мм





Цифровой 8-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 803-h



Цифровой 8-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 803-h относится к классу бюджетных и предназначен для записи видеоизображения с 8-ми камер видеонаблюдения. Стандарт сжатия H.264. Запись изображения может производиться по движению, по срабатыванию датчиков, по расписанию или по нажатию кнопки на панели, поток записи – 50 кадров/сек. на все каналы при разрешении 4 CIF. В видеорегистратор Sarmatt DSR 803-h может быть установлен жесткий диск емкостью до 2 Тб (в комплект поставки не входит). Возможны просмотр, запись, мониторинг и управление регистратором по локальной сети. В комплекте пульт ДУ, мышь.



Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port 2.0
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx8
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	1 BNC, 1 VGA
Скорость и разрешение записи	4CIF: 50 ips / 704x576 (PAL) 100 ips / 704x288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы/выходы	8 / 1
Тревожные входы/выходы	8 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	Да
Управление PTZ	Да
Запоминающее устройство	SATA HDDx1 (2 Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	Да
Сетевой протокол	1 RJ-45 10/100 Mbps Ethernet connector
Удаленный доступ	Да
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 3A
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	300 x 60 x 280 мм



Цифровой 8-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 812-h



Цифровой 8-ми канальный видеорегистратор с разрешением записи 704x576. Возможность просмотра через 3G мобильный телефон. Удобное управление с помощью мыши и понятный графический интерфейс. Видеорегистратор имеет функцию записи в режиме реального времени с разрешением D1, half D1 и CIF. Поддерживается максимальная скорость записи по каналам. Поддерживается функция мгновенного воспроизведения последней минуты записи. Запись в режиме реального времени с разрешением D1, half D1 и CIF; удобный графический интерфейс; независимые настройки записи для каждого канала; максимальное время записи устанавливается пользователем; перетаскивание каналов с помощью мыши; мгновенное воспроизведение последней минуты записи; полное управление PTZ камерой при помощи мыши; пауза во время наблюдения с увеличением картинки; экспорт журнала событий; просмотр через 3G мобильный телефон; уведомления с фотографиями через электронную почту.

Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 1, клавиатура, пульт ДУ
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx8
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	Video Out x 1, Sport Monitor x 1, VGA x 1
Скорость и разрешение записи	D1: 50 fps / 720 x 576 (PAL); Half D1: 100 fps / 720 x 288 (PAL); CIF: 200 fps / 360 x 288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576, VGA: 1280x1024
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	1 / 1
Тревожные входы / выходы	16 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	3G - телефон
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDD x 2 (Max)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ -45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	Да (PC плеер и IE браузер)
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	Да
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	290 x 53 x 220 мм
Прочие функции	«Картинка в картинке», ZOOM 1-8x как при просмотре, так и в архиве, уведомление по E-mail, оптимизация сетевых потоков. Обновление прошивки через USB, сеть.




ПО для просмотра HDD на PC без дополнительного оборудования в комплекте



Цифровой 16-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 1601-h



Цифровой 16-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 1601-h относится к классу бюджетных и предназначен для записи видеоизображения с 16 камер видеонаблюдения. Стандарт сжатия H.264. Запись изображения может производиться по движению, по срабатыванию датчиков, по расписанию или по нажатию кнопки на панели, поток записи – 100 кадров/сек. на все каналы при разрешении 4 CIF. В видеорегистратор Sarmatt DSR 1601-h может быть установлено 2 жестких диска емкостью до 2 Тб (в комплект поставки не входят). Возможны просмотр, запись, мониторинг и управление регистратором по локальной сети. В комплекте пульт ДУ, мышь.



Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port 2 x 2.0
Графическое меню	Да
Количество видеовыходов	BNCx16
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	2 BNC, 1 VGA
Скорость и разрешение записи	4CIF: 100 ips / 704x576 (PAL); 200 ips / 704x288 (PAL); 400 ips / 352x288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576 (BNC); 1280x1024 (VGA)
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	4 / 1
Тревожные входы/выходы	16 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	Да
Управление PTZ	Да
Запоминающее устройство	SATA HDDx1 (2 Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	Да
Сетевой протокол	1 RJ-45 10 / 100 Mbps Ethernet connector
Удаленный доступ	Да
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 5A
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	430 x 240 x 60 мм



Цифровой 16-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 1612-h



Цифровой 16-ти канальный видеорегистратор с разрешением записи 704x576. Возможность просмотра через 3G мобильный телефон. Удобное управление с помощью мыши и понятный графический интерфейс. Видеорегистратор имеет функцию записи в режиме реального времени с разрешением D1, half D1 и CIF. Поддерживается максимальная скорость записи по каналам. Поддерживается функция мгновенного воспроизведения последней минуты записи. Запись в режиме реального времени с разрешением D1, half D1 и CIF; удобный графический интерфейс; независимые настройки записи для каждого канала; максимальное время записи устанавливается пользователем; перетаскивание каналов с помощью мыши; мгновенное воспроизведение последней минуты записи; полное управление PTZ камерой при помощи мыши; пауза во время наблюдения с увеличением картинки; экспорт журнала событий; просмотр через 3G мобильный телефон; уведомления с фотографиями через электронную почту.

Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 1, клавиатура, пульт ДУ
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx16
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	Video Out x 1, Sport Monitor x 1, VGA x 1
Скорость и разрешение записи	D1: 100 fps / 720 x 576 (PAL) Half D1: 200 fps / 720 x 288 (PAL) CIF: 400 fps / 360 x 288 (PAL)
Разрешение отображения	704x576, VGA: 1280x1024
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	1 / 1
Тревожные входы / выходы	16 / 1
Мобильный интернет-мониторинг	3G - телефон
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDD x 2 (Max)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 1
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ -45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	Да (PC плеер и IE браузер)
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	Да
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V
Режим рабочих температур	5°C...+45°C
Габаритные размеры	290 x 53 x 220 мм
Прочие функции	«Картинка в картинке», ZOOM 1-8x как при просмотре, так и в архиве, уведомление по E-mail, оптимизация сетевых потоков. Обновление прошивки через USB, сеть



ПО для просмотра HDD на PC без дополнительного оборудования в комплекте



Цифровые видеорегистраторы **SARMATT PRO**

4-х канальный видеорегистратор
Sarmatt DSR 0421-L PRO

8-ми канальные видеорегистраторы
Sarmatt DSR 0821-L PRO
Sarmatt DSR 0822 PRO

16-ти канальные видеорегистраторы
Sarmatt DSR 1621-L PRO
Sarmatt DSR 1622 PRO





Цифровой 4-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 0421-L PRO



4-х канальный цифровой пентаплексный H.264 видеорегистратор для высокоскоростной записи видео и аудио информации. Регистратор имеет улучшенный графический интуитивно понятный интерфейс. Поддерживает одновременную работу по сети 4 клиентов. Осуществляет видео мониторинг, синхронное аудио на удаленном клиенте через сеть интернет. Возможность архивации данных (видео и аудио) на USB накопитель или CD/DVD, сеть. Управления регистратором осуществляется с передней панели или с удаленного клиента. Все данные настроек DVR возможно перенести на внешний носитель и в дальнейшем загрузить на другом DVR для его быстрой настройки. DVR позволяет отправить уведомление по электронной почте по событиям: тревога, движение, ошибка HDD и т.д. DVR имеет место под 2 HDD(SATA) без ограничения емкости, PTZ управление: клавиатура, пульт ДУ, сеть, Web-интерфейс, PDA-интерфейс.

Алгоритм сжатия	H.264
OSD/Управление	Mouse Port x 1, ИК пульт, клавиатура
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx8
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	DVI (1280x1024)2 BNC
Скорость и разрешение записи	CIF: 200fps/352 x 288 (PAL); HALF D1: 100fps/704x288 (PAL); D1: 50fps/720x576 (PAL)
Разрешение отображения	D1: 200fps/720x576 (PAL)
Типы записи	Постоянная/По тревоге/По расписанию/По детектору движения
Аудио входы/выходы	4 RCA / 1 RCA
Тревожные входы / выходы	4/1 реле
Мобильный интернет-мониторинг	E-mail, 3G, I-phone
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDDx2 (1Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 2+ поддержка CD/DVD-RW, сеть
Русифицированное меню	Да
Сеть	10/100 Ethernet (RJ -45)
Сетевой протокол	TCP/IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	IE браузер PC Viewer
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	Порт Mobil-rack/CD/DVD-RW/HDD
Питание	Вход: AC100~240V 50/60Hz, Выход: DC12V, 4A
Режим рабочих температур	0°C...+50°C
Габаритные размеры	385 x 360 x 66 мм
Прочие функции	Watch-dog, архивирование в AVI, мобильный клиент 3G, SMS, 3-х Zoom цифровой, обновление прошивки через USB или сеть, диагностика HDD





Цифровой 8-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 0821-L PRO



8-ми канальный цифровой пентаплексный H.264 видеорегистратор для высокоскоростной записи видео и аудио информации. Регистратор имеет улучшенный графический интуитивно понятный интерфейс. Поддерживает одновременную работу по сети 4 клиентов. Осуществляет видео мониторинг, синхронное аудио на удаленном клиенте через сеть интернет. Возможность архивации данных (видео и аудио) на USB накопитель или CD / DVD, сеть. Управления регистратором осуществляется с передней панели или с удаленного клиента. Все данные настроек DVR возможно перенести на внешний носитель и в дальнейшем загрузить на другом DVR для его быстрой настройки. DVR позволяет отправить уведомление по электронной почте по событиям: тревога, движение, ошибка HDD и т.д. DVR имеет место под 2 HDD(SATA) без ограничения емкости, PTZ управление: клавиатура, пульт ДУ, сеть, Web-интерфейс, PDA-интерфейс.



Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 1, ИК пульт, клавиатура
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx8
Сквозные видеовыходы	Нет
Видеовыходы	DVI (1280x1024)2 BNC
Скорость и разрешение записи	CIF: 200fps / 352 x 288 (PAL); HALF D1: 100fps / 704x288 (PAL); D1: 50fps / 720x576 (PAL)
Разрешение отображения	D1: 200fps / 720x576 (PAL)
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	4 RCA / 1 RCA
Тревожные входы / выходы	4 / 1 реле
Мобильный интернет-мониторинг	E-mail, 3G, I-phone
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDDx2 (1Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 2+ поддержка CD / DVD-RW, сеть
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ -45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	IE браузер PC Viewer
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	Порт Mobil-rack / CD / DVD-RW / HDD
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz, Выход: DC12V, 4A
Режим рабочих температур	0°C...+50°C
Габаритные размеры	385 x 360 x 66 мм
Прочие функции	Watch-dog, архивирование в AVI, мобильный клиент 3G, SMS, 3-х Zoom цифровой, обновление прошивки через USB или сеть, диагностика HDD



Цифровой 8-канальный видеореги­стратор Sarmatt DSR – 0822 PRO



8-ми канальный цифровой пентаплексный H.264 видеореги­стратор для высокоскоростной записи видео и аудио информации. Регистратор имеет улучшенный графический интуитивно понятный интерфейс. Поддерживает одновременную работу по сети 4 клиентов. Осуществляет видео мониторинг, синхронное аудио на удаленном клиенте через сеть интернет. Возможность архивации данных (видео и аудио) на USB накопитель или CD / DVD, сеть. Управления регистратором осуществляется с передней панели или с удаленного клиента. Все данные настроек DVR возможно перенести на внешний носитель и в дальнейшем загрузить на другом DVR для его быстрой настройки. DVR позволяет отправить уведомление по электронной почте по событиям: тревога, движение, ошибка HDD и т.д. DVR имеет место под 4 HDD(SATA) без ограничения емкости, PTZ управление: клавиатура, пульт ДУ, сеть, Web-интерфейс, PDA-интерфейс.

Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 2, ИК пульт, клавиатура
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx8
Сквозные видеовыходы	Да
Видеовыходы	HDMA (1920x1080) 1 VGA (1280 x 1024) 3 BNC / 1SVHS
Скорость и разрешение записи	CIF: 200fps / 352 x 288 (PAL); HALF D1: 100fps / 704x288 (PAL); D1: 50fps / 720x576 (PAL)
Разрешение отображения	D1: 200fps / 720x576 (PAL)
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	4 RCA / 1 RCA
Тревожные входы / выходы	8 / 4 реле
Мобильный интернет-мониторинг	E-mail, 3G, I-phone
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDDx4 (1Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 2 + поддержка CD / DVD-RW, сеть
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ -45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	IE браузер PC Viewer
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	Порт Mobil-rack / CD / DVD-RW / HDD
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz
Режим рабочих температур	0°C...+50°C
Габаритные размеры	430 x 460 x 88 мм
Прочие функции	Watch-dog, архивирование в AVI, мобильный клиент 3G, SMS, 3-х Zoom цифровой, обновление прошивки через USB или сеть, диагностика HDD





Цифровой 16-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 1621-L PRO



16-ти канальный цифровой пентаплексный H.264 видеорегистратор для высокоскоростной записи видео и аудио информации. Регистратор имеет улучшенный графический интуитивно понятный интерфейс. Поддерживает одновременную работу по сети 4 клиентов. Осуществляет видео мониторинг, синхронное аудио на удаленном клиенте через сеть интернет. Возможность архивации данных (видео и аудио) на USB накопитель или CD / DVD, сеть. Управления регистратором осуществляется с передней панели или с удаленного клиента. Все данные настроек DVR возможно перенести на внешний носитель и в дальнейшем загрузить на другом DVR для его быстрой настройки. DVR позволяет отправить уведомление по электронной почте по событиям: тревога, движение, ошибка HDD и т.д. DVR имеет место под 2 HDD(SATA) без ограничения емкости, PTZ управление: клавиатура, пульт ДУ, сеть, Web-интерфейс, PDA-интерфейс.



Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 2, ИК пульт, клавиатура
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx16
Сквозные видеовыходы	Да
Видеовыходы	DVI (1280x1024) 2 BNC
Скорость и разрешение записи	CIF: 400fps / 352 x 288 (PAL); HALF D1: 200fps / 704x288 (PAL) D1: 100fps / 720x576 (PAL)
Разрешение отображения	D1: 400fps / 720x576 (PAL)
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	4 RCA / 1 RCA
Тревожные входы / выходы	4 / 1 реле
Мобильный интернет-мониторинг	E-mail, 3G, I-phone
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDDx2 (1Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 2 + поддержка CD / DVD-RW, сеть
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ-45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	IE браузер PC Viewer
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	Порт Mobil-rack / CD / DVD-RW / HDD
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz
Режим рабочих температур	0°C...+50°C
Габаритные размеры	430 x 460 x 88 мм
Прочие функции	Watch-dog, архивирование в AVI, мобильный клиент 3G, SMS, 3-х Zoom цифровой, обновление прошивки через USB или сеть, диагностика HDD



Цифровой 16-канальный видеорегистратор Sarmatt DSR 1622 PRO



16-ти канальный цифровой пентаплексный H.264 видеорегистратор для высокоскоростной записи видео и аудио информации. Регистратор имеет улучшенный графический интуитивно понятный интерфейс. Поддерживает одновременную работу по сети 4 клиентов. Осуществляет видео мониторинг, синхронное аудио на удаленном клиенте через сеть интернет. Возможность архивации данных (видео и аудио) на USB накопитель или CD / DVD, сеть. Управления регистратором осуществляется с передней панели или с удаленного клиента. Все данные настроек DVR возможно перенести на внешний носитель и в дальнейшем загрузить на другом DVR для его быстрой настройки. DVR позволяет отправить уведомление по электронной почте по событиям: тревога, движение, ошибка HDD и т.д. DVR имеет место под 4 HDD(SATA) без ограничения емкости, PTZ управление: клавиатура, пульт ДУ, сеть, Web-интерфейс, PDA-интерфейс.

Алгоритм сжатия	H.264
OSD / Управление	Mouse Port x 2, ИК пульт, клавиатура
Графическое меню	Да
Количество видеовходов	BNCx16
Сквозные видеовыходы	Да
Видеовыходы	HDMA (1920x1080) / 1 VGA (1280 x 1024) / 5 BNC, SVHS
Скорость и разрешение записи	CF: 400fps / 352 x 288 (PAL); HALF D1: 200fps / 704x288 (PAL) D1: 100fps / 720x576 (PAL)
Разрешение отображения	D1: 400fps / 720x576 (PAL)
Типы записи	Постоянная / По тревоге / По расписанию / По детектору движения
Аудио входы / выходы	4 RCA / 1 RCA
Тревожные входы / выходы	16 / 4 реле
Мобильный интернет-мониторинг	E-mail, 3G, I-phone
Управление PTZ	RS-485, Pelco-P, Pelco-D
Запоминающее устройство	SATA HDDx4 (1Тб)
Резервное копирование	USB 2.0 Port x 2 + поддержка CD / DVD-RW, сеть
Русифицированное меню	Да
Сеть	10 / 100 Ethernet (RJ -45)
Сетевой протокол	TCP / IP, DNS, DDNS, PPPOE, DHCP
Удаленный доступ	IE браузер, PC Viewer
Мышь	В комплекте
ИК пульт	В комплекте
Mobil-rack	Порт Mobil-rack / CD / DVD-RW / HDD
Питание	Вход: AC100~240V 50 / 60Hz
Режим рабочих температур	0°C...+50°C
Габаритные размеры	430 x 460 x 88 мм
Прочие функции	Watch-dog, архивирование в AVI, мобильный клиент 3G, SMS, 3-х Zoom цифровой, обновление прошивки через USB или сеть, диагностика HDD





Видеокамеры

Модульная видеокамера
SR-M42F36

Цилиндрическая цветная видеокамера
SR-B42F36

Корпусная малогабаритная видеокамера
SR-Q42F36

Купольные видеокамеры
SR-D42F36
SR-D48F36
SR-D54F36
SR-D42V2810
SR-D54V2810

Купольные цветные вандалозащищенные
видеокамеры с ИК-подсветкой
SR-S42F29IR
SR-S42F36IR
SR-S42V49IR
SR-S54V49IR

Купольная вандалозащищенная
цветная видеокамера
SR-D54V2810P


Корпусные цветные видеокамеры
SR-C42(A)
SR-C48(A)
SR-C54(A)

Цветные уличные видеокамеры
с ИК-подсветкой
SR-N42F36IR
SR-N54F36IR
SR-N42V49IR
SR-N54V49IR

Корпусная цветная видеокамера
со встроенным объективом
SR-C48Z27



Модульная цветная видеокамера SR-M42F36

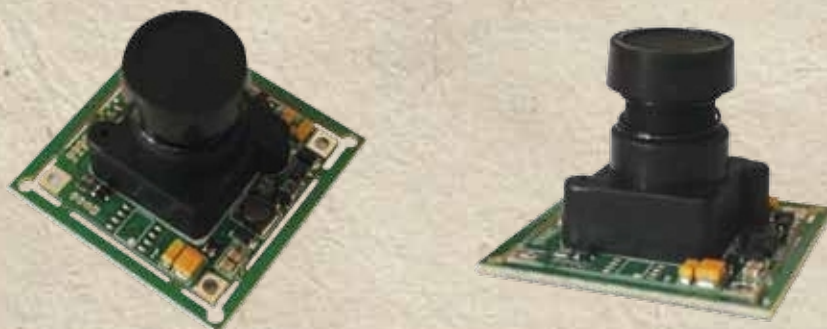

- Цветная камера стандартного разрешения;
- Фильтры четкости изображения, яркости / контрастности, усиления;
- Объектив с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием $f=3.6$ мм;
- Видеосигнал формируется в стандарте PAL.

Технические характеристики:	SR- M42F36
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD
Количество пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)
Стандарт	PAL
Разрешение, твл	420
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	0.01 Lux
Баланс белого	Автоматический
Режим день / ночь	Отсутствует
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная
Видеосигнал	1 В (75 Ом)
Объектив	3,6 мм
Питание	12В±10%
Потребляемый ток	120 мА
Габаритные размеры	32x32x28 мм
Диапазон рабочих температур	-10 ~ +50°C



Цилиндрическая цветная видеокамера SR-B42F36



- Цветная камера стандартного разрешения;
- Миниатюрный влагозащищенный корпус;
- Фильтры четкости изображения, яркости / контрастности, усиления;
- Объектив с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием $f=3.6$ мм;
- Видеосигнал формируется в стандарте PAL;
- Питание 12 В.

Технические характеристики:	SR-B42F36
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD
Количество пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)
Стандарт	PAL
Разрешение, твл	420
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	0.01 Lux
Баланс белого	Автоматический
Режим день / ночь	Отсутствует
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная
Видеосигнал	1 В (75 Ом)
Объектив	3.6 мм
Питание	12В±10%
Потребляемый ток	120 мА
Габаритные размеры	21,5x69 мм
Диапазон рабочих температур	-10 ~ +50°C

Миникорпусная цветная видеокамера SR-Q42F36



- Цветная камера стандартного разрешения;
- Фильтры четкости изображения, яркости / контрастности, усиления;
- Объектив с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием $f=3.6$ мм;
- Видеосигнал формируется в стандарте PAL.

Технические характеристики:	SR-Q42F36
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD
Количество пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)
Стандарт	PAL
Разрешение, твл	420
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	0.01 Lux
Баланс белого	Автоматический
Режим день / ночь	Отсутствует
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная
Видеосигнал	1 В (75 Ом)
Объектив	3.6 мм
Питание	12В±10%
Потребляемый ток	120 мА
Габаритные размеры	32x32x28 мм
Диапазон рабочих температур	-10 ~ +50°C



Купольные цветные видеокамеры SR-D42F36; SR-D48F36; SR-D54F36



- Цветная камера стандартного разрешения;
- Фильтры четкости изображения, яркости / контрастности, усиления;
- Объектив с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием $f=3.6$ мм;
- Видеосигнал формируется в стандарте PAL.

Технические характеристики:	SR-D42F36	SR-D48F36	SR-D54F36
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD		
Количество пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)		
Стандарт	PAL		
Разрешение, твл	420	480	540
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.		
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ		
Синхронизация	Внутренняя		
Чувствительность	0.01 Lux		0.1 Lux
Баланс белого	Автоматический		
Режим день / ночь	Отсутствует		Автоматический переход
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая		
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная		
Видеосигнал	1 В (75 Ом)		
Объектив	3.6 мм		
Питание	12В±10%		
Потребляемый ток	120 мА		
Габаритные размеры	110x75 мм		
Диапазон рабочих температур	-10 ~ +50°C		

Купольные цветные видеокамеры SR-D42V2810; SR-D54V2810



- Цветная камера стандартного разрешения;
- Встроенный цифровой процессор, с функциями:
 - черно-белый режим для условий низкой освещенности
 - автоматическое отслеживание баланса белого
- фильтры четкости изображения, яркости / контрастности, усиления;
- Имеет вариофокальный объектив $f=2.8\sim 10$ мм;
- Видеосигнал формируется в стандарте PAL.

Технические характеристики:	SR-D42V2810	SR-D54V2810
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD	
Количество пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)	
Стандарт	PAL	
Разрешение, твл	420	540/600 (цвет/ч/б)
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.	
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ	
Синхронизация	Внутренняя	
Чувствительность	0.01 Lux	0.01/0.001 Lux (цвет/ч/б)
Баланс белого	Автоматический	
Режим день / ночь	Отсутствует	Автоматический переход
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая	
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная	
Видеосигнал	1 В (75 Ом)	
Объектив	Вариофокальный, $f=2.8-10$ мм	
Питание	12В±10%	
Потребляемый ток	150 мА	
Габаритные размеры	119x82 мм	
Диапазон рабочих температур	-10 ~ +50°C	



Купольные цветные вандалозащищенные видеокамеры с ИК-подсветкой SR-S42F29IR; SR-S42F36IR



- Цветная матрица стандартного разрешения;
- Встроенная ИК подсветка;
- Фильтры четкости изображения, яркости / контрастности, усиления.

Технические характеристики:	SR-S42F29IR	SR-S42F36IR
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD	
Кол-во пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)	
Стандарт	PAL	
Разрешение, твл	420	
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.	
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ	
Синхронизация	Внутренняя	
Чувствительность	0.01 Lux	
Баланс белого	Автоматический	
Режим день / ночь	Автоматический переход	
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая	
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная	
Видеосигнал	1 В (75 Ом)	
Объектив	2.9 мм	3.6 мм
Дальность ИК подсветки	25 метров	
Питание	12В±10%	
Потребляемый ток	350 мА	
Габаритные размеры	95x70 мм	
Диапазон рабочих температур	-40 ~ +50°C	

Купольные цветные вандалозащищенные видеокамеры с ИК-подсветкой SR-S42V49IR; SR-S54V49IR



- Цветная камера стандартного разрешения;
- Встроенная ИК подсветка;
- Фильтры четкости изображения, яркости / контрастности, усиления;
- Имеет вариофокальный объектив $f=4-9$ мм.

Технические характеристики:	SR-S42V49IR	SR-S54V49IR
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD	
Количество пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)	
Стандарт	PAL	
Разрешение, твл	420	540
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.	
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ	
Синхронизация	Внутренняя	
Чувствительность	0.01 Lux	0.1 Lux
Баланс белого	Автоматический	
Режим день / ночь	Автоматический переход	
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая	
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная	
Видеосигнал	1 В (75 Ом)	
Объектив	Вариофокальный, $f=4-9$ мм	
Дальность ИК подсветки	40 метров	
Питание	12В±10%	
Потребляемый ток	500 мА	
Габаритные размеры	120x90 мм	
Диапазон рабочих температур	-40 ~ +50°C	



Купольная вандалозащищенная цветная видеокамера SR-D54V2810P



- Цветная камера высокого разрешения;
- Встроенный цифровой процессор;
- Настраиваемые режимы день / ночь;
- Режим подавления шумов;
- Автоматическое отслеживание баланса белого;
- Фильтры четкости изображения, яркости, контрастности, усиления;
- Имеет вариофокальный объектив $f=2.8\sim 10$ мм (F1.2);
- Вандалозащищенный корпус.

Технические характеристики:	SR-D54V2810P
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD
Количество пикселей	795 x 596 (470 000 пикселей)
Стандарт	PAL
Разрешение, твл	540/600 (цвет/ч/б)
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	0.01/0.001Lux (цвет/ч / б)
Баланс белого	Автоматический
Режим день / ночь	Автоматический переход
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная
Видеосигнал	1 В (75 Ом)
Объектив	Вариофокальный объектив, $f=2.8 - 10$ мм
Питание	12В±10%
Потребляемый ток	170 мА
Габаритные размеры	120x120 мм
Диапазон рабочих температур	-10 ~ +50°C

Корпусные цветные видеокамеры SR-C42(A); SR-C48(A); SR-C54(A)



- Цветная камера стандартного разрешения;
- Компенсация задней засветки;
- Регулировка цветовой температуры;
- Регулировка усиления;
- Встроенный микрофон (опция).

Технические характеристики:	SR-C42(A)	SR-C48(A)	SR-C54(A)
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD		
Количество пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)		
Стандарт	PAL		
Разрешение, твл	420	480	540
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.(настраиваемая)		
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ		
Синхронизация	Внутренняя		
Чувствительность	0.01 Lux	0.01 Lux	0.1 Lux
Баланс белого	Автоматический / ручной		
Режим день / ночь	Отсутствует		
Компенсация фоновой засветки	Автоматический / ручной		
Автоматическая регулировка усиления	Автоматический / ручной		
Видеосигнал	1 В (75 Ом)		
Аудиоканал	Опция		
Питание	12В±10%		
Потребляемый ток	200 мА		
Габаритные размеры	130x61x55 мм		
Диапазон рабочих температур	-10 ~ +50°C		



Цветные уличные видеокамеры с ИК-подсветкой SR-N42F36IR; SR-N54F36IR



- Цветная камера стандартного разрешения;
- Встроенная ИК подсветка на 20 метров;
- Корпус влаго- и вандалозащищенный;
- Кронштейн в комплекте;
- Фильтры четкости изображения, яркости / контрастности, усиления;

Технические характеристики:	SR-N42F36IR	SR-N54F36IR
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD	
Количество пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)	
Стандарт	PAL	
Разрешение, твл	420	540
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.	
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ	
Синхронизация	Внутренняя	
Чувствительность	0.01 Lux	0.1 Lux
Баланс белого	Автоматический	
Режим день / ночь	Автоматический переход	
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая	
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная	
Дальность ИК подсветки	20 метров	
Видеосигнал	1 В (75 Ом)	
Объектив	3.6, 6.0 мм	3.6 мм
Питание	12В±10%	
Потребляемый ток	350 мА	
Габаритные размеры	50x65 мм	
Диапазон рабочих температур	-40 ~ +50°C	

Цветные уличные видеокамеры с ИК-подсветкой SR-N42V49IR; SR-N54V49IR



- Цветная камера стандартного разрешения;
- Встроенная ИК подсветка на 40 метров;
- Корпус влаго- и вандалозащищенный;
- Кронштейн в комплекте;
- Фильтры четкости изображения, яркости / контрастности, усиления;
- Имеет вариофокальный объектив $f=4-9$ мм .

Технические характеристики:	SR-N42V49IR	SR-N54V49IR
ПЗС матрица	1 / 3" SONY Super HAD Color CCD	
Количество пикселей	537(H)x597(V) (440 000 пикселей)	
Стандарт	PAL	
Разрешение, твл	420	540
Скорость затвора	1 / 50 ~ 1 / 100 000 сек.	
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ	
Синхронизация	Внутренняя	
Чувствительность	0.01 Lux	0.1 Lux
Баланс белого	Автоматический	
Режим день / ночь	Автоматический переход	
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая	
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная	
Дальность ИК подсветки	40 метров	
Видеосигнал	1 В (75 Ом)	
Объектив	Вариофокальный , $f=4-9$ мм	
Питание	12В±10%	
Потребляемый ток	120 мА	
Габаритные размеры	104x152 мм	
Диапазон рабочих температур	-40 ~ +50°C	



Корпусная цветная видеокамера со встроенным объективом SR-C48Z27



- Экранное меню;
- Управление RS 485;
- Оптическое увеличение 27х;
- Автоматическая / ручная фокусировка;
- S-video выход;
- Аналоговое управление режимом трансфокации + / - 3VDC;
- Автоматический / ручной баланс белого.

Технические характеристики:	SR-C48Z27
ПЗС матрица	1 / 4" SONY Super HAD Color CCD
Количество пикселей	795 x 596 (470 000 пикселей)
Стандарт	PAL, NTSC
Разрешение, твл	480
Скорость затвора	1/60 до 1/100000сек (NTSC) ; 1/50до100000сек (PAL)
Отношение Сигнал / Шум	> 50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	0.01Лк (ИК вкл 0 Лк)
Баланс белого	Автоматический / ручной
Компенсация фоновой засветки	Автоматический / ручной
Автоматическая регулировка усиления	Автоматический / ручной
Видеосигнал	1 В (75 Ом)
Интерфейс	RS 485
Протокол	Pelco P, Pelco D
Питание	12В±10%
Потребляемый ток	250 мА
Габаритные размеры	105x60x75 мм
Диапазон рабочих температур	-10 ~ +50°C



Накладной электромеханический замок

Замок накладной электромеханический SEL-570

- Режим открывания 12V;
- Корпус из нержавеющей стали;
- Цилиндровый механизм, 3 ключа;
- Блокировка кнопки открывания;
- Возможность установки на любой тип дверей (лев., прав.);
- Мягкий взвод (роликовый ригель взвода).



Для заметок





ООО «СКВИД ТД»

350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321
тел./факс: (861) 210-98-98, 210-98-38, 210-01-48
e-mail: post@skwid.ru

www.skwid.ru

ФИЛИАЛЫ И МАГАЗИНЫ

- г. **КРАСНОДАР**, ул. Березанская, 74, тел. (861) 254-30-69
- г. **АРМАВИР**, ул. П. Осипенко/К. Маркса, 103-105/22, тел. (86137) 3-95-71
- г. **ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ**, ул. Ленина, 208, торг. помещ. 13, тел. (86159) 3-80-04
- ст. **КАНЕВСКАЯ**, ул. Нестеренко, 81, тел. (86164) 7-00-78
- г. **НОВОРОССИЙСК**, ул. Лейтенанта Шмидта, 39, тел.: (8617) 76-55-27, 76-55-28, 76-55-29
- г. **ТУАПСЕ**, ул. Ленина, 2, тел. (86167) 2-98-77
- г. **СОЧИ**, ул. 20-й горнострелковой дивизии, 2, тел.: (8622) 97-84-89, 62-63-06
- г. **ПЯТИГОРСК**, ул. Бунимовича, 7, тел.: (87933) 3-16-60, 3-18-51, 3-16-96, 3-17-37
- г. **МАЙКОП**, ул. Пионерская, 399, тел.: (8772) 55-57-04, 55-58-50
- г. **РОСТОВ-НА-ДОНУ**, пр-т Ленина, 119, тел.: (863) 293-04-00, 295-46-81
- РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**, г. **МАХАЧКАЛА**, пр-т И. Шамиля, 14, тел./факс (8722) 63-44-10
- г. **ТИМАШЕВСК**, ул. Котляра, 26, тел. (86130) 4-41-21
- г. **МОСКВА**, тел.: (495) 79-79-085, 79-79-084, +7 916 112-21-30



«ПРИБОРЫ ОХРАНЫ», группа компаний

630108, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 7, оф. 100-110
тел./факс: (383) 209-09-90 (многоканальный),
227-74-74, 227-74-75

e-mail: gk@pribor-ohrana.ru, pribor-ohrana@mail.ru

Магазин «СТРАЖ»

630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д. 30
тел./факс: (383) 291-50-41, 209-19-80

e-mail: strazh@pribor-ohrana.ru, strazh-nsk@bk.ru

www.pribor-ohrana.ru, приборы-охраны.рф



«Спектр-СБ»

107370, г. Москва, Открытое шоссе, владение 48А, строение 9, офис 92
тел./факс: +7 (499) 685-00-84

e-mail: info@spectrsb.ru

www.spectrsb.ru

